Sigurnosni priručnik za proizvod

**(HL-3140CW/HL-3150CDN/HL-3150CDW/HL-3170CDW/
DCP-9015CDW/DCP-9020CDN/DCP-9020CDW/
MFC-9140CDN/MFC-9330CDW/MFC-9340CDW)**

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Pročitajte ovaj priručnik prije nego pokušate upotrebljavati ili održavati proizvod. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do povećanog rizika od požara, strujnog udara, opeklina ili gušenja. Tvrtka Brother neće biti odgovorna za oštećenje koje bi moglo nastati zbog nepridržavanja informacija sadržanih u ovom priručniku.

Kako se koristiti ovim priručnikom:

1 Prije upotrebe proizvoda pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.

2 Pažljivo slijedite upute iz ovoga priručnika i uvijek se pridržavajte svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

3 Ako nakon što pročitate ovaj priručnik budete imali pitanja o tome kako upotrebljavati ovaj proizvod, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

4 Kako biste dobro razumjeli sve upute, proučite simbole i oznake upotrijebljene u dokumentaciji.

Verzija B

CRO

Simboli i oznake upotrijebljeni u ovoj dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji upotrijebljeni su sljedeći simboli i oznake:

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate dijelove proizvoda koji su vrući.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju izvršiti.

Podebljano	Podebljani oblik pisma identificira određene gumbe na upravljačkoj ploči proizvoda ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurzivni oblik pisma ističe važne stvari ili upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na LCD-u proizvoda.

NAPOMENA

- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Ilustracije u ovom priručniku prikazuju modele HL-3170CDW i MFC-9340CDW.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan kako bi u trenutku izdavanja pružio najnovije informacije o sigurnosti proizvoda. Informacije sadržane u ovom priručniku mogu se promijeniti.

Za najnoviji priručnik posjetite nas na support.brother.com

Odaberite sigurno mjesto za uređaj

Proizvod stavite na ravnu i stabilnu površinu koja se ne drma niti vibrira, poput stola. Stavite ga blizu telefonske utičnice (samo za MFC) i standardne, uzemljene električne utičnice. Odaberite mjesto gdje je temperatura uvijek između 10 i 32,5 °C, a vlažnost od 20 do 80 % (bez kondenzacije).



⚠ UPOZORENJE

Proizvod NE izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, otvorenom plamenu, korozivnim plinovima, vlazi ili prašini. U protivnom biste mogli izazvati rizik od strujnog udara, kratkog spoja ili požara. Proizvod bi se ujedno mogao oštetiti i/ili pokvariti.

Proizvod NEMOJTE staviti blizu grijača, klimatizacijskih uređaja, električnih ventilatora, hladnjaka ili vode. U protivnom bi voda mogla doći u dodir s proizvodom (ovo se odnosi i na kondenzaciju koju je prouzročila grijaća/klimatizacijska/ventilacijska oprema), pa biste mogli izazvati rizik od strujnog udara, kratkog spoja ili požara.

Proizvod NEMOJTE staviti blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se mogle proliti kemikalije. Posebno bi organska otapala ili tekućine mogli prouzročiti da se kućište i/ili kabeli istope, što bi dovelo do rizika od požara ili strujnog udara. Osim toga, moglo bi doći do promjene boje ili kvara na uređaju.

Proizvod NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi bilo koji prorez ili otvor na proizvodu bili prepriječeni ili blokirani. Ovi prorezi i otvori služe za ventilaciju. Blokiranjem ventilacijskih otvora na proizvodu mogli biste prouzročiti rizik od pregrijavanja i/ili požara.

Umjesto toga:

- Držite razmak od najmanje 150 mm između ventilacijskog otvora i zida.
- Proizvod stavite na čvrstu i ravnu površinu.
- Proizvod NEMOJTE staviti blizu ili iznad radijatora ili grijača.
- Proizvod NEMOJTE postaviti u ugrađenu instalaciju, osim ako je omogućena odgovarajuća ventilacija.

⚠ OPREZ

Ovaj proizvod ispušta malo kemijskih tvari tijekom ispisivanja. Osim toga, ako bi se upotrebljavao dugo vremena ili u slabo prozračenim prostorijama, moglo bi doći do ispuštanja plinova neugodnog mirisa, poput ozona. Proizvod stavite u dobro prozračenu prostoriju radi optimalnog radnog učinka i udobnosti.

Izbjegavajte postavljanje proizvoda na mjesto gdje često prolazite. Ako ga morate staviti na mjesto gdje često prolazite, neka to bude mjesto gdje se uređaj ne može slučajno oboriti. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti, a proizvod ozbiljno oštetiti. Osim toga, kabeli trebaju biti uredno složeni kako se o njih nitko ne bi spotaknuo.

Proizvod NE spajajte u električne utičnice koje kontroliraju zidni prekidači ili automatski vremenski sklopovi ni na isti strujni krug s aparatima velike snage, poput klimatizacijskog uređaja, fotokopirnog aparata, uništavača dokumenata itd., koji bi mogli ometati napajanje.

Paketić silika-gela NIJE jestiv. Bacite ga u smeće. Ako ga netko proguta, odmah zatražite medicinsku pomoć.

NEMOJTE stavljati teške predmete na proizvod.

Ovaj proizvod NEMOJTE staviti na klimava kolica, postolje ili stol. Budući da je proizvod težak, mogao bi pasti i ozbiljno se oštetiti, a vas ozlijediti. Kod proizvoda MFC i DCP postoji dodatni rizik od ozljede ako bi puknulo staklo skenera. Proizvod morate staviti na sigurno mjesto, posebice ako imate djecu.

VAŽNO

- NE stavljajte predmete na proizvod. U protivnom bi se povećao rizik od pregrijavanja ako bi došlo do kvara na uređaju.
- NE stavljajte ništa ispred proizvoda što bi moglo blokirati ispisane dokumente ili faksove (samo za MFC).
- Proizvod NEMOJTE staviti blizu izvora smetnji, poput zvučnika ili baznih jedinica bežičnih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother. U protivnom bi se mogao ometati rad elektroničkih komponenti proizvoda.
- Prekid napajanja može prouzročiti brisanje informacija iz memorije proizvoda.

Opće sigurnosne mjere

⚠ UPOZORENJE

Proizvod je zapakiran u plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.

- Toner, sklop tonera i jedinice bubnja ili kutiju za otpadni toner NEMOJTE baciti u vatru. Mogli bi eksplodirati i prouzročiti ozljede.
- NEMOJTE upotrebljavati zapaljive tvari blizu proizvoda. NEMOJTE upotrebljavati nikakav sprej pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Da biste saznali kako očistiti proizvod, pogledajte, „User's Guide" (Korisnički priručnik) / Osnovni korisnički priručnik: *Redovito održavanje*.

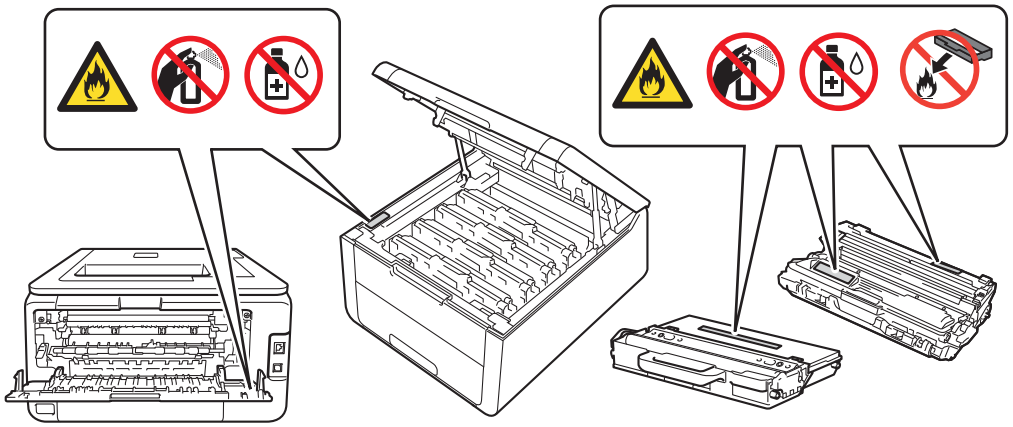

Proizvod NE pokušavajte upotrebljavati u slučaju zastoja papira ili ako u proizvodu ima komadića papira. Bude li papir duže dodirivao jedinicu grijača, moglo bi doći do požara.

NE upotrebljavajte usisavač za čišćenje razasutog tonera. U protivnom biste mogli prouzročiti da se prašina tonera zapali unutar usisavača i izazove požar. Prašinu tonera pažljivo očistite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice i odložite je u skladu s lokalnim zakonima.

Prije čišćenja proizvoda i stakla skenera (samo za MFC i DCP) proizvod iskopčajte iz zidne utičnice. NE upotrebljavajte tekuća ili aerosolna sredstva za čišćenje. Za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

Izbjegavajte upotrebu ovoga proizvoda tijekom oluje s grmljavinom. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

Ako dođete u dodir s tonerom, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Udisanje

  Odmah zatražite liječničku pomoć. U slučaju udisanja tonera iznesite unesrećenika na svježi zrak i neka miruje.

- Dodir s kožom

  Odmah skinite zaprljanu odjeću, a zahvaćenu kožu operite u mnogo vode ili sapunom i vodom.

- Dodir s očima

  Zatražite liječničku pomoć. Ako tvar dospije u oči, odmah se trebaju ispirati u mnogo vode i to najmanje 15 minuta.

- Gutanje

  Odmah zatražite liječničku pomoć. Usta se trebaju isprati vodom, a osoba treba popiti 200 – 300 ml vode.

Kako biste saznali više sigurnosnih informacija o tonerima koji se upotrebljavaju u proizvodu, pročitajte sigurnosno-tehničke listove na mrežnoj stranici sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe proizvoda neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Trebate pričekati najmanje 10 minuta da se proizvod ohladi, zatim možete dodirivati njegove unutrašnje dijelove.

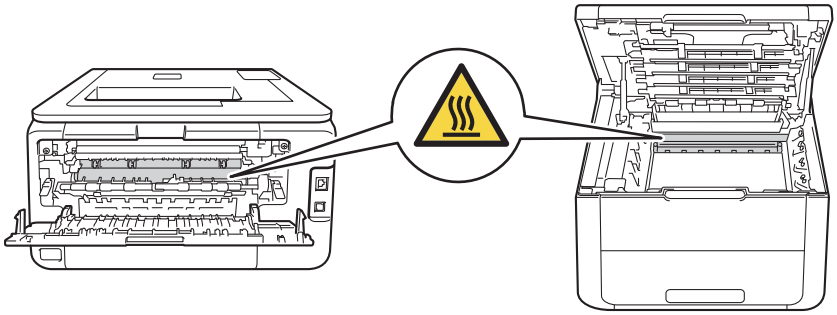

(Samo za MFC i DCP)

Ovaj proizvod teži više od 20,0 kg. Kako biste spriječili moguće ozljede, neka najmanje dvije osobe podižu proizvod. Jedna bi osoba trebala držati prednji dio proizvoda, a druga stražnji dio, kao što je prikazano na ilustraciji ispod. Pazite kako ne biste prignječili prste pri spuštanju proizvoda.



(Samo za MFC)

Budite oprezni prilikom preinačivanja telefonskih linija. Nikad ne dodirujte telefonske žice ili polove koji nisu izolirani, osim u slučaju da je telefonski kabel iskopčan iz zidne utičnice. Nikad ne priključujte telefonske žice tijekom oluje s grmljavinom. Nikad ne ugrađujte telefonsku zidnu utičnicu na vlažno mjesto ili na mjesto koje bi se moglo navlažiti, na primjer blizu hladnjaka ili ostalih proizvoda koji izazivaju kondenzaciju. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

⚠ OPREZ

(Samo za MFC i DCP)

Mogli biste se ozlijediti ako na određene dijelove proizvoda stavite ruku dok na silu zatvarate poklopce (osjenčane). Budite oprezni kada stavljate ruke na područja prikazana na ilustracijama i NEMOJTE na silu zatvarati poklopce.

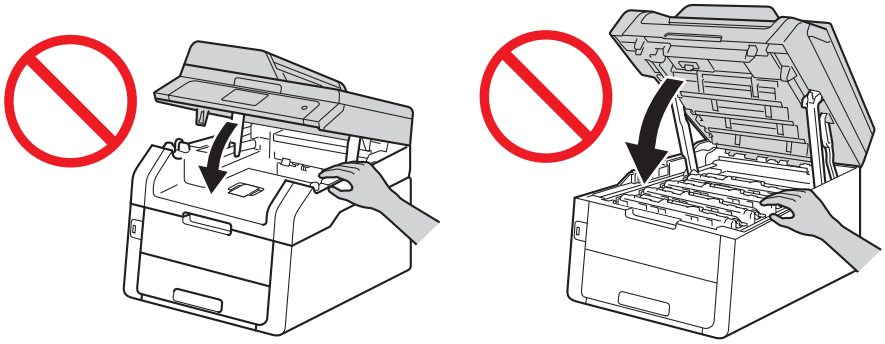

(Samo za MFC i DCP)

Kako biste izbjegli ozljede, ne stavljajte prste na područja prikazana na ilustracijama.

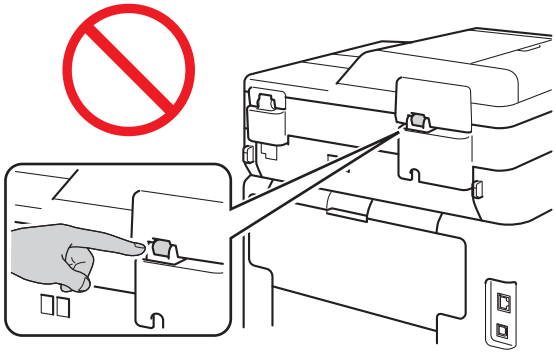

VAŽNO

NEMOJTE ukloniti ili oštetiti oznake opreza ili upozorenja koje se nalaze unutar proizvoda.

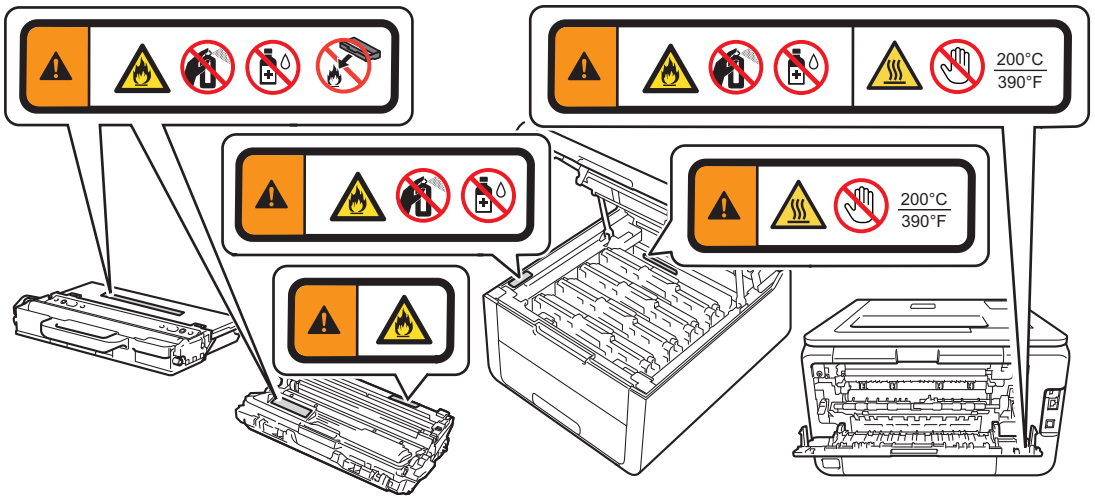

Sigurno povezivanje uređaja

⚠ UPOZORENJE

U proizvodu se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego očistite unutrašnjost uređaja, provjerite jeste li prvo iskopčali telefonski kabel (samo za MFC), a onda kabel napajanja iz električne utičnice. Budete li to radili, spriječit ćete strujni udar.



Utikač NE dodirujte mokrim rukama. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

Uvijek provjerite jeste li u potpunosti umetnuli utikač.

Ovaj proizvod treba biti spojen na izvor AC napajanja unutar udaljenosti koja je navedena na naljepnici s nazivnim podatcima. NE spajajte ga na izvor DC napajanja ili pretvarač. Ako niste sigurni, obratite se kvalificiranom električaru.

NE dopustite da bilo što stoji na kabelu AC napajanja. Ovaj proizvod NE postavljajte na mjesto gdje bi osobe mogle gaziti po kabelu AC napajanja, zapeti o njega ili ga stegnuti. U protivnom bi se kabel napajanja mogao pohabati ili poderati.

Kako bi uređaj sigurno radio, isporučeni utikač mora se umetnuti samo u standardnu električnu utičnicu koja je spojena kroz standardne električne instalacije. Ako je isporučen tropolni utikač, mora se umetnuti samo u standardnu tropolnu električnu utičnicu koja je sigurno uzemljena kroz standardne električne instalacije.

Upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji ste dobili s ovim proizvodom.

Proizvod NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi se kabel potezao ili na bilo koji način pritiskao. U protivnom bi se kabel napajanja mogao pohabati ili poderati.

Proizvod NEMOJTE upotrebljavati ako je kabel napajanja poderan ili oštećen. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.

Tvrtka Brother preporučuje da NE upotrebljavate nijednu vrstu produžnog kabela.

Servisiranje proizvoda

NE pokušavajte sami servisirati ovaj proizvod jer biste se otvaranjem ili uklanjanjem poklopaca mogli izložiti točkama opasnog napona i ostalim rizicima te bi vam moglo biti poništeno jamstvo. Ako se pojavi bilo koji problem s proizvodom, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

⚠ UPOZORENJE

Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno, postoji vjerojatnost od strujnog udara. Proizvod iskopčajte iz električne utičnice i obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

⚠ OPREZ

Ako se proizvod neobično zagrije, iz njega se počne dimiti ili dosta zaudarati ili na njega slučajno prolijete bilo kakvu tekućinu, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

Ako proizvod normalno ne funkcionira, iako ste se pridržavali uputa za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često se može zadati mnogo posla kvalificiranim tehničarima kako bi doveli do toga da proizvod ponovno normalno funkcionira.

Jamstvo i odgovornost za proizvod

Nijedna ovdje sadržana informacija neće utjecati na trenutačno jamstvo za proizvod niti se shvatiti kao pružanje bilo kakvog dodatnog jamstva za proizvod. Ako se ne budete pridržavali sigurnosnih uputa iz ovog priručnika, moglo bi vam se poništiti jamstvo za proizvod.

Informacije o odobrenju (samo za MFC)

OVA JE OPREMA NAMIJENJENA ZA RAD S DVOPOLNOM ANALOGNOM PSTN LINIJOM S PRIPADAJUĆIM PRIKLJUČKOM.

Tvrtka Brother obavještava da ovaj proizvod vjerojatno neće pravilno funkcionirati u nekoj drugoj zemlji osim u onoj u kojoj je kupljen i ne daje nikakvo jamstvo u slučaju upotrebe ovoga proizvoda na javnim telekomunikacijskim linijama drugih zemalja.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji.

Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s našega mrežnog mjesta. Posjetite support.brother.com i:

→ odaberite „Europe” (Europa)

→ odaberite svoju zemlju

→ odaberite svoj model

→ odaberite „Manuals” (Priručnici) i svoj jezik, zatim kliknite „Search” (Pretraga)

→ odaberite „Declaration of Conformity” (Deklaracija o usklađenosti)

→ kliknite „Download” (Preuzmi).

Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (samo za Europu) (primjenjiva je za modele s telekomunikacijskim i/ili radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi. Kopiju Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u dijelu Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu).

CE označavanje za uređaje s bežičnim LAN-om (samo za Europu) (samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Ovaj proizvod podržava bežični LAN.

Iskopčajte uređaj

⚠ OPREZ

Ovaj se uređaj mora postaviti blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Informacije o električnim instalacijama (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Ako trebate zamijeniti utikač s osiguračem, ugradite osigurač koji je odobrila ASTA do BS1362 s istom vrijednošću kao originalni osigurač.

Uvijek zamijenite poklopac osigurača. Nikad ne upotrebljavajte utikač koji nema poklopac. Ako imate bilo kakve sumnje, nazovite kvalificiranog električara.

Upozorenje – Ovaj proizvod mora biti uzemljen.

Žice u glavnom vodu obojene su u skladu sa sljedećim pravilima:

- Zelena i žuta: uzemljenje
- Plava: neutralno
- Smeđa: pod naponom

LAN priključak (samo za mrežne modele)

⚠ OPREZ

Ovaj proizvod NE spajajte na LAN priključak koji je izložen prenaponu.

Radijska interferencija

Ovaj je proizvod usklađen s EN55022 (CISPR publikacija 22) / klasa B.

Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama



Oznaka proizvoda

Oznaka baterije

Samo za Europsku uniju

Proizvod i baterija označeni su jednim od navedenih simbola za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja proizvod/baterija treba odvojeno odložiti na odgovarajuće odlagalište, a ne odlagati u običan kućanski otpad.

Dobrovoljni sporazum o poboljšanju ekološke prihvatljivosti opreme za obradu slike

(Odnosi se na nove modele koji su plasirani na tržište Europske unije nakon siječnja 2015.)

Tvrtka Brother jamči da će rezervni dijelovi biti dostupni najmanje pet godina od prestanka proizvodnje.

Rezervne dijelove potražite kod dobavljača ili prodavača proizvoda tvrtke Brother.

Izjava o kvalifikaciji za međunarodni program ENERGY STAR®

Svrha je međunarodnoga programa ENERGY STAR® zagovaranje razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme.

Kao partner programa ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji specifikacijama za energetsku učinkovitost programa ENERGY STAR®.

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike, koju su pružili potpisnici Dobrovoljnog sporazuma, prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava standardu EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, kemikalija i energije.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.

Zaštitni znaci

Brother je zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook i Internet Explorer registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. AirPrint je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.

Linux je registrirani zaštitni znak Linusa Torvaldsa u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

UNIX je registrirani zaštitni znak konzorcija The Open Group u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Intel je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Adobe, Illustrator, PostScript, PostScript 3 i Reader registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2 i Wi-Fi Protected Access oznake su organizacije Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi i Wi-Fi Alliance registrirane su oznake organizacije Wi-Fi Alliance.

FLICKR je registrirani zaštitni znak tvrtke Yahoo! Inc.

AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.

Google, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa, Picasa Web Albums i Android zaštitni su znaci tvrtke Google Inc. Upotreba ovih zaštitnih znakova podliježe dozvolama za upotrebu Googleova sadržaja.

Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih udruženih tvrtki u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Sve tvrtke čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku imaju licenčni ugovor softvera specifičan za programe u njihovu vlasništvu.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Napomene o licenciranju otvorenoga izvornog koda

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenoga izvornog koda.

Za pregled napomena o licenciranju otvorenoga izvornog koda i informacija o autorskom pravu posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Autorsko pravo i licenca

© 2016. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći prodavači:

© 1983. – 1998. PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

© 2008. Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Ostale informacije

FlashFX® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Autorsko pravo 1998. – 2010. Datalight, Inc.

Američki patentni ured 5,860,082/6,260,156.

FlashFX® Pro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Autorsko pravo 1989. – 2010. Datalight, Inc. Sva prava pridržana.

Služba za korisnike tvrtke Brother

Služba za korisnike

Posjetite www.brother.com kako biste saznali kontaktne informacije o lokalnom uredu tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Za informacije o servisnim centrima u vašoj zemlji kontaktirajte s lokalnim uredom tvrtke Brother. Informacije o adresi i telefonskom broju lokalnih ureda možete pronaći na www.brother.com tako da odaberete svoju zemlju.

Nezakonita upotreba opreme za kopiranje (Samo za MFC i DCP)

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. U nastavku je naveden neiscrpan popis dokumenata koje je možda nezakonito kopirati. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnog savjetnika i/ili mjerodavnih pravnih tijela:

- valuta
- obveznice ili ostali certifikati o zaduženjima
- certifikati o depozitu
- vojni ili radni papiri
- putovnice
- poštanske marke (poništene ili neponištene)
- imigracijski dokumenti
- socijalni dokumenti
- čekovi ili mjenice koje su izdale državne agencije
- identifikacijske oznake ili znakovlja.

Osim toga, vozačke dozvole i/ili potvrde o vlasništvu nad motornim vozilima ne smiju se kopirati po određenim državnim zakonima.

Protuzakonito je kopirati djela zaštićena autorskim pravom, uz iznimku koja se odnosi na dijelove djela zaštićenog autorskim pravom koji se mogu kopirati radi poštenog poslovanja. Više kopija ukazivalo bi na neispravnu upotrebu. Na umjetnička djela treba se gledati kao na djela zaštićena autorskim pravom.

brother

www.brotherearth.com